


ONTVOCHTIGINGSAPPARATUUR	BOUWDROGERS	2
ELECTROHEATERS	ELECTROHEATERS DE	3
	ELECTROHEATERS UB	4
INFRAROODSTRALERS	INFRAROODSTRALERS	5

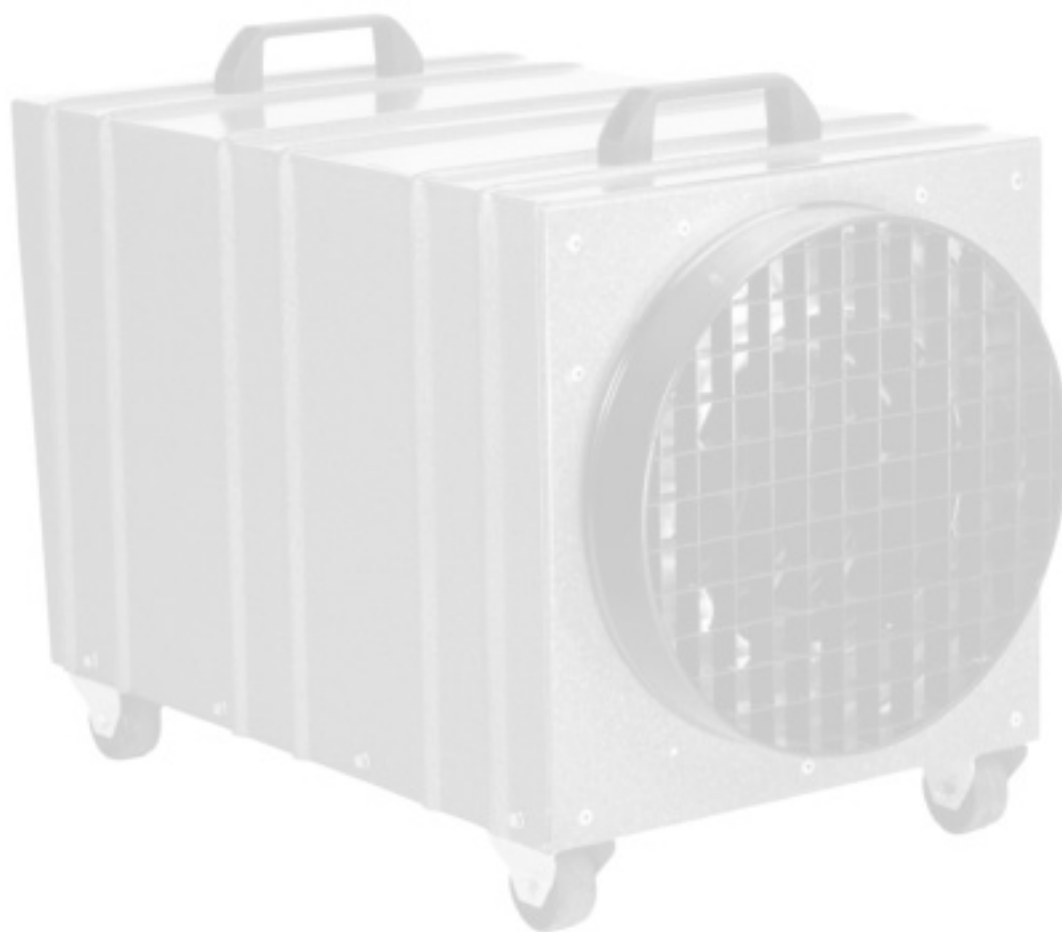

BOUWDROGERS

Onderstaande bouwdrogers kenmerken zich vooral door hun hoge ontvochtigingscapaciteiten en hun duurzaamheid. Bovendien zijn de bouwdrogers al bij lage temperaturen inzetbaar. De bouwdrogers hebben een robuuste constructie en zijn eenvoudig in bediening en onderhoud. Dankzij hun relatief lage energieverbruik zijn de bouwdrogers economisch in het gebruik. Wieltjes zorgen voor een eenvoudig transport op de bouwplaats.

Netspanning	FD 60 220 Volt	LB-A 125 220 Volt	BD2420 220 Volt
Maximale capaciteit	85 ltr (120)/24 uur	76 ltr/24 uur	50 ltr/24 uur
Stroomverbruik	7,1 Amp	7,1 Amp	5,4 Amp
Max. opgenomen vermogen	1560 Watt	1560 Watt	1200 Watt
Luchtverplaatsing	710 m ³ /uur	850 m ³ /uur	625 m ³ /uur
Max. omgevingstemperatuur	0-40 °C	5-35 °C	3-30 °C
Afmetingen (l x b x h)	63 x 59 x 102 cm	60 x 39 x 90 cm	69 x 47 x 76 cm
Gewicht	61 kg	51 kg	52 kg



FD 60



BD2420



LB-A 125

ELECTROHEATERS DE

De electroheaters zijn uitgerust met een dubbelwandige constructie, waardoor zij een koele buitenmantel hebben. Bovendien is deze constructie voorzien van een geharde hamerslag laklaag. Onderhoud is vrijwel geheel overbodig. De electroheaters hebben verzinkte uitblaasroosters en zijn beveiligd tegen oververhitting. Alle modellen zijn voorzien van handgrepen. De modellen DE 65 en DE 95 hebben wieltjes, aansluitmogelijkheden voor warmtetransportslang, een aparte stand voor ventileren en 3 verwarmingsstanden.

	DE 25	DE 65	DE 95
Netspanning	220 Volt	380 Volt	380 Volt
Verwarmingscapaciteit	3 kW (2.580 Kcal)	12 kW (10.320 Kcal)	18 kW (15.480 Kcal)
Luchtopbrengst	360 m ³ /uur	600 m ³ /uur	1520 m ³ /uur
Oververhittingsbeveiliging	klixon	klixon	klixon
Mobiliteit	draagbaar	verrijdbaar	verrijdbaar
Afmetingen (l x b x h)	279 x 254 x 305 mm	610 x 356 x 445 mm	470 x 406 x 578 mm
Gewicht	9 kg	25 kg	32 kg



DE 25



DE 65



DE 95

ELECTROHEATERS UB

Onderstaande electroheaters kenmerken zich door een lange levensduur en een alu-zink behuizing. Deze weerstaat atmosferische corrosie twee maal zolang als verzinkt blik. Bovendien is deze gemoffeld en voorzien van een stootvast epoxyhars-lakoppervlak. De electroheaters hebben een robuuste geheel gesloten motor met kogellagers voor continubedrijf en gesloten roestvaste buisverwarmingselementen. Bovendien zijn zij voorzien van een traploze thermostaat van 5-45°C en een vermogensschakelaar met 3 standen: ventilatorbedrijf, half vermogen en vol vermogen.

	UB 03	UB 09	UB 15
Netspanning	220 Volt	380 Volt	380 Volt
Verwarmingscapaciteit	3 kW	9 kW	15 kW
Luchtopbrengst	300 m ³ /uur	750 m ³ /uur	1200 m ³ /uur
Overhittingsbeveiliging	klixon	klixon	klixon
Mobiliteit	draagbaar	draagbaar	draagbaar
Afmetingen (l x b x h)	300 x 260 x 300 mm	410 x 360 x 430 mm	470 x 410 x 490 mm
Gewicht	9 kg	12 kg	16 kg



UB 03



UB 09



UB 015

INFRAROODSTRALERS

De infraroodstralers zijn inzetbaar voor verwarmen, ontdoeien en drogen en kenmerken zich door een reukloos en veilig verbrandingssysteem. Bovendien zijn de infraroodstralers energiebesparend en eenvoudig in bediening en onderhoud. De infraroodstralers zijn direct inzetbaar en bieden gerichte, intensieve stralingswarmte. Effectieve plaatselijke warmtebron. De infraroodstralers zijn standaard voorzien van fotocelvlambeveiliging. Door middel van TH-3 is thermostaatbediening mogelijk.

De infraroodstralers zijn geruisarm en bieden 100% rendement.

	Sunstove	VAL 6-KL	VAL 6-2 STEP
Netspanning	220 Volt	220 Volt	220 Volt
Capaciteit	16.810 Kcal/h	35.000 Kcal/h	25.000 en 35.000 Kcal/h
	20 kW	40 kW	29/40 kW
Brandstof	petroleum	petroleum	petroleum
Tankinhoud	20 ltr	60 ltr	40 ltr
Energieverbruik	40 Watt	55 Watt	65 Watt
Regelsysteem	voorspoelen 15 sec	voorspoelen 15 sec	voorspoelen 15 sec
		nakoelen 180 sec	nakoelen 180 sec
Beveiliging overbelasting	zekering 1,5 Amp	zekering 3 Amp	zekering 3 Amp
Verbrandingssysteem	hogedruk-verstuivingsbrander	hogedruk-verstuivingsbrander	hogedruk-verstuivingsbrander
Pompdruk	7 kg/cm ³	7 kg/cm ³	7 kg/cm ³
Verbruik per uur	1,9 ltr	3,8 ltr	2,5/3,8 ltr
Materiaal verbrandingskamer	spec. isolatie (vezel-keramiek)	spec. isolatie (vezel-keramiek)	spec. isolatie (vezel-keramiek)
Afmetingen (l x b x h)	66 x 61 x 92	117 x 63 x 97	120 x 62 x 93
Leeg gewicht	37 kg	50 kg	50 kg



VAL 6-KL



Sunstove



VAL 6-2 STEP