

STALEN STEMPELS	STEMPEL BM GALVA	2
	BELASTINGTABEL	3
BUITENDRAAD STEMPELS	STEMPEL AN GALVA	4
	STEMPEL ASM GALVA	4
	LOSSE U-KOP VOOR AN EN ASM STEMPEL	5
	BELASTINGTABEL	5
DUW- EN TREKSCHOREN	DUW- EN TREKSCHOOR BM-B GALVA	6
	DUW- EN TREKSCHOOR PP-AN GALVA . . .	6
	BELASTINGTABEL	7
	SPINDELSCHOORSTEMPEL 38-RL EN 48-RL .	8
	BELASTINGTABEL	8
ACCESSOIRES	STEEKPENNEN	10
	STEMPELDRIEPOOT	10
OPSLAG	STEMPELCONTAINER	11



STEMPEL BM GALVA

De BM stempel is vervaardigd van hoogwaardig staal. Hierdoor is er een hogere toelaatbare belasting mogelijk, zodat deze stempel zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw gebruikt kan worden. Deze stempel is uiteraard Aboma goedgekeurd.

De stempel is standaard voorzien van:

- vingerbeveiliging
- uitvalzekering
- voetversteving
- zware U-kop en handvatten

Opties:

- naam in handvat of U-kop
- draadbus gesherdiseerd en in bedrijfskleur gespoten

Leverbaar in de maten:

BM 250	1,50 - 2,50 mtr	(14 kg)
BM 300	1,80 - 3,00 mtr	(15 kg)
BM 350	2,00 - 3,50 mtr	(17 kg)
BM 400	2,30 - 4,00 mtr	(19 kg)
BM 450	2,50 - 4,50 mtr	(20 kg)
BM 540	3,00 - 5,40 mtr	(24 kg)



Stempels BM galva

Bereik in cm	Toelaatbare drukbelasting in kg					
	BM 250	BM 300	BM 350	BM 400	BM 450	BM 540
150	2740					
160	2730					
170	2720					
180	2710	2880				
190	2700	2790				
200	2670	2720	2880			
210	2590	2660	2790			
220	2520	2590	2670			
230	2450	2530	2580	2840		
240	2370	2450	2470	2710		
250	2290	2410	2360	2610	2010	
260		2160	2250	2530	1970	
270		2020	2140	2440	1910	
280		1880	2040	2350	1860	
290		1740	1940	2260	1800	
300		1600	1830	2170	1760	2120
310			1730	2080	1700	2050
320			1630	1990	1650	1950
330			1530	1910	1600	1850
340			1420	1810	1550	1770
350			1300	1720	1500	1700
360				1630	1440	1620
370				1540	1390	1530
380				1450	1330	1440
390				1360	1280	1340
400				1270	1220	1260
410					1150	1150
420					1080	1120
430					1020	1070
440					980	1040
450					940	1020
460						1000
470						960
480						930
490						900
500						880
510						840
520						810
530						760
540						750

STEMPEL AN GALVA MET BUITENDRAAD

Deze schroefstempel is als middelzware stempel geschikt voor de ondersteuning van belastingen tot ca. 34kN. De fijnafstelling is voorzien van buitenschroefdraad op de buitenbuis. Ook toepasbaar in combinatie met systeembekisting. Standaard uitgevoerd met platte plaat en eventueel met losse U-kop.

De stempel is standaard voorzien van:

- vingerbeveiliging
- uitvalzekering

Opties:

- moer voor fijnafstelling gesheradiseerd en in bedrijfskleur gespoten
- bedrijfsnaam in voetplaat

Leverbaar in de maten:

AN 260	1,50 - 2,60 mtr	(14 kg)
AN 300	1,70 - 3,00 mtr	(15 kg)
AN 350	1,95 - 3,50 mtr	(17 kg)
AN 410	2,25 - 4,10 mtr	(20 kg)



STEMPEL ASM GALVA MET BUITENDRAAD

Deze schroefstempels vinden hun toepassing bij hogere ondersteuning van (systeem)-bekistingen waar nog een hoog draagvermogen is vereist tot ca. 40Kn. De fijnafstelling is voorzien van buitenschroefdraad op de buitenbuis. Ook toepasbaar in combinatie met systeembekisting. Standaard uitgevoerd met platte plaat en eventueel met losse U-kop.

De stempel is standaard voorzien van:

- vingerbeveiliging
- uitvalzekering

Opties:

- moer voor fijnafstelling gesheradiseerd en in bedrijfskleur gespoten
- bedrijfsnaam in voetplaat

Leverbaar in de maten:

ASM 410	2,26 - 4,10 mtr	(23,5 kg)
ASM 490	2,65 - 4,90 mtr	(27,5 kg)
ASM 550	3,10 - 5,50 mtr	(31,5 kg)



LOSSE U-KOP VOOR AN EN ASM STEMPEL

Zowel leverbaar met buisje \varnothing 38 als met buisje \varnothing 48.



Stempel AN galva met buitendraad

Bereik in cm	Toelaatbare drukbelasting in kg			
	AN 260	AN 300	AN 350	AN 410
150	3400			
160	3400			
170	3400	3400		
180	3400	3400		
190	3160	3400		
200	2940	3400	3400	
210	2690	3100	3350	
220	2420	2800	3240	
230	2300	2600	3010	3360
240	2040	2350	2750	3230
250	1900	2200	2550	3000
260	1740	2010	2350	2750
270		1870	2200	2560
280		1730	2020	2370
290		1630	1900	2230
300		1530	1760	2060
310			1650	1940
320			1550	1820
330			1460	1710
340			1380	1610
350			1300	1520
360				1440
370				1360
380				1290
390				1220
400				1160
410				1100

Stempel ASM galva met buitendraad

Bereik in cm	Toelaatbare drukbelasting in kg		
	ASM 410	ASM 490	ASM 550
230	4000		
240	4000		
250	4000		
260	4000		
270	3750	4000	
280	3550	4000	
290	3350	3850	
300	3100	3700	
310	2900	3450	3900
320	2700	3250	3650
330	2550	3100	3400
340	2400	2900	3250
350	2300	2750	3050
360	2150	2550	2850
370	2050	2400	2750
380	1900	2300	2600
390	1850	2200	2450
400	1750	2100	2350
410	1650	1950	2200
420		1900	2100
430		1800	2000
440		1700	1900
450		1650	1850
460		1600	1750
470		1500	1650
480		1450	1600
490		1400	1550
500			1500
510			1450
520			1400
530			1350
540			1300
550			1250

DUW- EN TREKSCHOOR BM-B GALVA

De binnen- en buitenbuis van deze schoorstempel zijn hetzelfde als de BM-stempel, echter nu voorzien van een beweegbare voet- en kopplaat. De schoorstempel is snel instelbaar en heeft een groot verstelbereik. Toepassing voornamelijk in de woningbouw en voor "lichte" schoorbelasting.

De schoor is standaard voorzien van:

- vingerbeveiliging
- uitvalzekering

Opties:

- bedrijfsnaam in handvat
- draadbus gesherdiseerd en in bedrijfskleur gespoten

Leverbaar in de maten:

BM-B 320	1,95 - 3,20 mtr	(15 kg)
BM-B 410	2,45 - 4,10 mtr	(19 kg)
BM-B 540	3,10 - 5,40 mtr	(24 kg)



DUW- EN TREKSCHOOR PP-AN GALVA MET DUBBELE MOER

Deze schoorstempel is voorzien van buitenschroefdraad op de buitenbuis voor de fijnafstelling. De dubbele moeren zorgen voor een spelingsvrije montage. De schoorstempel is snel instelbaar en heeft een groot verstelbereik, en wordt toegepast voor zwaardere belasting in beton- en utiliteitsbouw.

De schoor is standaard voorzien van:

- vingerbeveiliging
- uitvalzekering

Opties:

- kop en voetplaat zijn in verschillende maten leverbaar
- moer voor fijnafstelling gesherdiseerd en in bedrijfskleur gespoten

Leverbaar in de maten:

PP/AN 410	2,25 - 4,10 mtr	(21 kg)
PP/AN 550	3,10 - 5,50 mtr	(33 kg)



Duw en trekschoren BM-B galva

Bereik in cm	Toelaatbare drukbelasting in kg		
	BM-B 320	BM-B 410	BM-B 540
200	1800		
210	1800		
220	1800		
230	1800		
240	1800		
250	1800	1800	
260	1800	1800	
270	1800	1800	
280	1800	1800	
290	1800	1800	
300	1600	1800	
310	1500	1800	1800
320	1400	1800	1800
330		1600	1800
340		1500	1800
350		1400	1800
360		1300	1800
370		1200	1600
380		1100	1500
390		1000	1400
400		900	1300
410		800	1200
420			1100
430			1000
440			900
450			800
460			700
470			600
480			600
490			600
500			600
510			500
520			500
530			500
540			500

Maximale trekbelasting: 1800 kg

Duw- en trekschoren PP/AN galva met dubbele moer

Bereik in cm	Toelaatbare drukbelasting in kg	
	PP/AN 410	PP/AN 550
240	3050	
250	2850	
260	2700	
270	2500	
280	2350	
290	2200	
300	2000	
310	1900	
320	1750	2150
330	1600	2100
340	1500	2000
350	1400	1950
360	1300	1850
370	1200	1800
380	1150	1700
390	1100	1600
400	1050	1450
410	1000	1350
420		1250
430		1150
440		1050
450		1000
460		950
470		900
480		850
490		800
500		750
510		700
520		700
530		650
540		650
550		600

Maximale trekbelasting: 3400 kg

SPINDELSCHOORSTEMPEL 38-RL EN 48-RL GALVA

De schoorstempeLS zijn voorzien van spindels. Daardoor zijn ze spelingsvrij. Voor toepassing bij elementen en kolommen in de utiliteitsbouw (hoogte tot ca. 8 mtr). De schoren zijn te belasten op trek- en druk tot maximaal 40 kN. Het verstelbereik van het type 38-RL is 60 cm en van de zwaardere 48-RL is 140 cm.


Leverbaar in de maten:

38-RL 180	1,20 - 1,80 mtr	(11,5 kg)
38-RL 240	1,80 - 2,40 mtr	(13,5 kg)
38-RL 300	2,40 - 3,00 mtr	(15,5 kg)
38-RL 360	3,00 - 3,60 mtr	(17,5 kg)
38-RL 420	3,60 - 4,20 mtr	(19,5 kg)
38-RL 480	4,20 - 4,80 mtr	(21,5 kg)
48-RL 400	2,60 - 4,00 mtr	(27,5 kg)
48-RL 600	4,60 - 6,00 mtr	(40,5 kg)
48-RL 800	6,60 - 8,00 mtr	(57,5 kg)

Spindelschoorstempel 38-RL galva

Bereik in cm	Toelaatbare drukbelasting in kg					
	38-RL 180	38-RL 240	38-RL 300	38-RL 360	38-RL 420	38-RL 480
120	4000					
130	4000					
140	4000					
150	4000					
160	4000					
170	4000	4000				
180	3900	4000				
190		4000				
200		4000				
210		3950				
220		3550				
230		3200	3750			
240		2800	3600			
250			3250			
260			2950			
270			2700			
280			2400			
290			2200	2450		
300			2000	2350		
310				2200		
320				2000		
330				1800		
340				1700		
350				1600	1700	
360				1500	1600	
370					1500	
380					1400	
390					1350	
400					1300	
410					1200	1250
420					1150	1200
430						1150
440						1100
450						1050
460						1000
470						950
480						900

Maximale trekbelasting: 4.000 kg

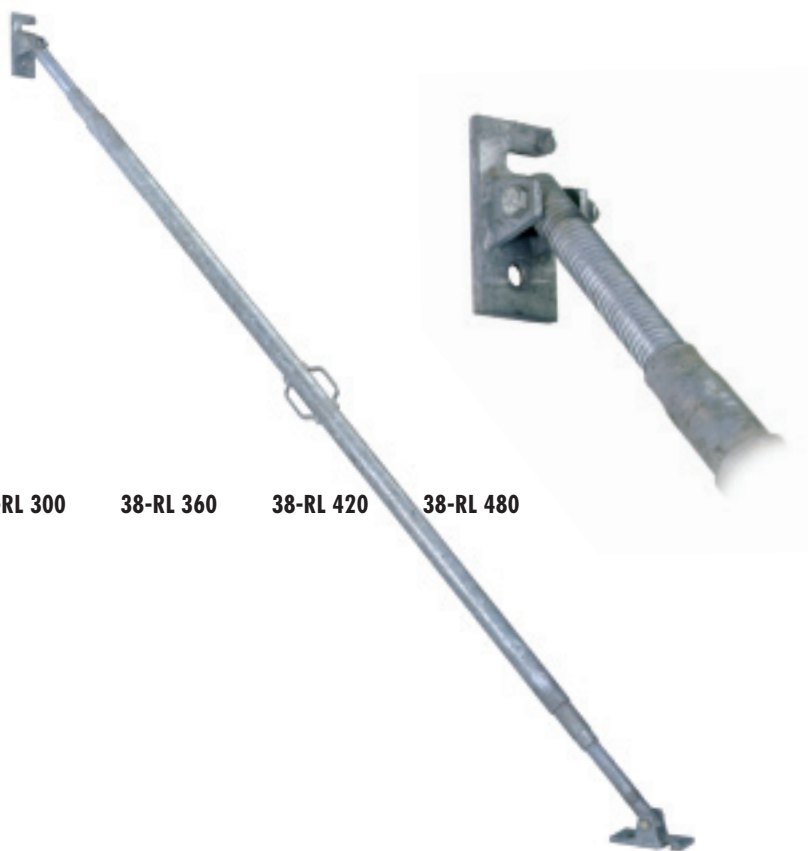

Spindelschoorstempel 48-RL galva

Bereik in cm	Toelaatbare drukbelasting in kg		
	48-RL 400	48-RL 600	48-RL 800
260	4000		
270	4000		
280	4000		
290	4000		
300	4000		
310	4000		
320	3650		
330	3350		
340	3200		
350	2900		
360	2800		
370	2600		
380	2400		
390	2300		
400	2100		
410			
420			
430			
440			
450			
460		4000	
470		3900	
480		3700	
490		3500	
500		3400	
510		3200	
520		3000	
530		2800	
540		2700	
550		2500	
560		2400	
570		2300	
580		2150	
590		2000	
600		1950	
610			
620			
630			
640			
650			
660			3500
670			3300
680			3200
690			3000
700			2900
710			2750
720			2600
730			2500
740			2400
750			2300
760			2100
770			2000
780			1950
790			1900
800			1800

Maximale trekbelasting: 4.000 kg

STEEKPENNEN

Wanneer de stempels op de goede hoogte zijn ingesteld, dienen zij te worden vastgezet met de daarvoor bestemde steekpennen. Deze pennen zijn verkrijgbaar in zowel gelakte als in gegalvaniseerde uitvoering.

Afmetingen

- Ø 12 mm
- Ø 14 mm
- Ø 15 mm
- Ø 16 mm

Naast de steekpennen voor normale schroefstempels, zijn er ook steekpennen voor zware schroefstempels verkrijgbaar. Deze pennen zijn voorzien van een kabeltje. Uitsluitend verkrijgbaar in gegalvaniseerde uitvoering.

Afmetingen

- Ø 14 mm
- Ø 15 mm
- Ø 16 mm
- Ø 18 mm

Op aanvraag kunnen ook dubbelwerkende ontkistingspennen worden geleverd. Uitsluitend verkrijgbaar in gegalvaniseerde uitvoering.

STEMPELDRIEPOOT

De stempeldriepoten zijn voorzien van opklapbare poten. Hierdoor is het mogelijk de stempels tegen een wand, in een hoek of geheel vrijstaand te plaatsen. De driepoten passen op alle stempels met een buitendiameter van Ø 48 tot Ø 76 mm. Uitsluitend verkrijgbaar in gegalvaniseerde uitvoering.



D & T



BM



AN
ASM



Dubbelwerkende
ontkistingspin



STEMPELCONTAINER

De stempelcontainers zijn geschikt voor de opslag van stempels. Ter bevordering van het transport en de opslag zijn de stempelcontainers stapelbaar en voorzien van hijsogen. Leverbaar in standaard en in verzwaaarde (kokerprofiel) uitvoering. Alle gangbare maten leverbaar.

